

Nedløbsbrønd for overfladevand

Formålet med nedløbsbrønde er at tilbageholde urenheder som sand, småsten, blade m.v. i brøndens sandfang så urenhederne ikke ledes med videre i afløbssystemet. Derudover er oftest nedløbsbrønde forsynet med vandlås for at hindre lugt fra afløbssystemet i at trænge ud til omgivelserne

Afløbet fra nedløbsbrønde for overfladevand kan enten føres til afløbssystemet eller til en faskine

Riste eller dæksler på brøndene er placeret i terrænhøjde og må ikke tildækkes



For at hindre tilstopning m.v. skal brøndens sandfang renses efter behov dog mindst én gang årligt. Nedløbsbrønde på vaskepladser skal renses oftere

Rist eller dæksel fjernes og tømning af nedløbsbrøndes sandfang foretages med en såkaldt "kloakrenser" eller med slamsuger

Når nedløbsbrøndens sandfang er tømt skal brøndens rist eller dæksel igen monteres omhyggeligt på brønden

Hvis de oprensede stoffer indeholder skadelige stoffer som olierester m.v. skal indholdet bortskaffes efter myndighedernes anvisning

Efterlad aldrig en åben brønd

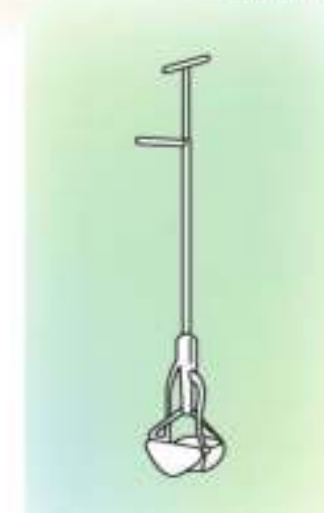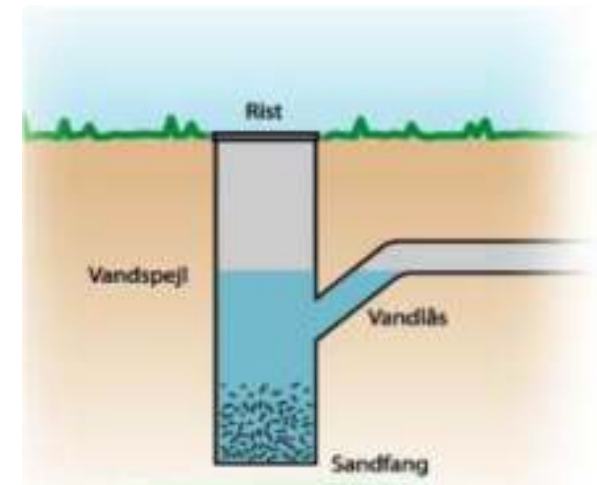

Kloakrenser