

Tagnedløbsbrønd

Tagnedløbsbrønde har til formål at tilbageholde urenheder som blade, sand og grus, så dette ikke ledes videre ud i kloakken eller til faskine

Husk at rense tagrenden for blade m.v. om efteråret

Dæksler og riste er placeret i terrænhøjde og må ikke tildækkes



Sandfang i tagnedløbsbrønde skal renses efter behov og mindst én gang årligt for at hindre tilstopning. Til rensningen bruges en såkaldt kloakrensers eller evt. slamsuger

Efter rensningen lægges dækslet omhyggeligt på brønden igen, så den ikke fyldes med jord eller lignende

Hvis tagnedløbsbrønden har en rist og dermed også bruges som nedløbsbrønd for overfladevand, skal man være opmærksom på at sandfanget kan fyldes hurtigere, og skal derfor tømmes oftere

Hvis afløbet fra tagnedløbsbrønden føres til faskine bør tag, tagrender og nedløbsrør ved udskiftning ikke være udført i kobber, zink eller bly

Efterlad aldrig en åben brønd.

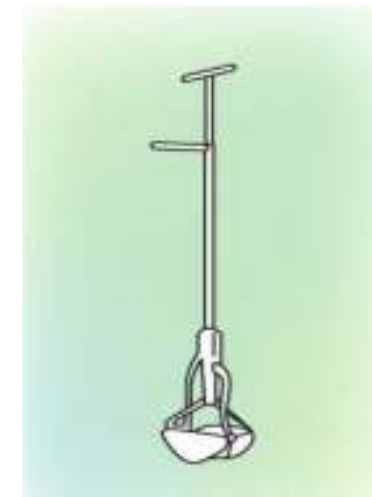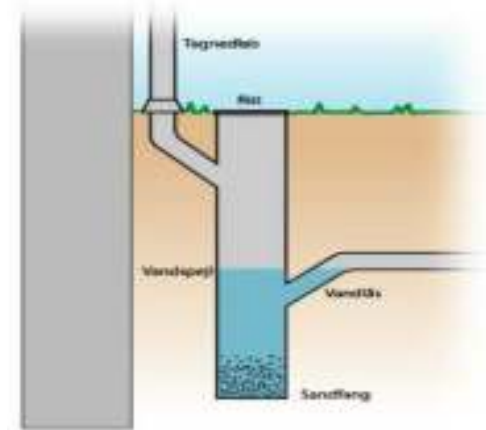

Kloakrensers