


TAGRENDER

DRIFT OG VEDLIGEHOLD VED LAR ANLÆG

Ved drift af tagrender i forbindelse med LAR anlæg, er det vigtigste at huske, at der ikke bliver brugt eller skiftet til tagrender, der kan skade miljøet, så som kobber. Når tagrender efterses, er det god skik at kigge på, om der er sket materialeændringer ved taget, som har betydning for miljøet.

Tagrenderne skal renses min. 2 gange om året, eller hvis der er synlig forstoppelse.

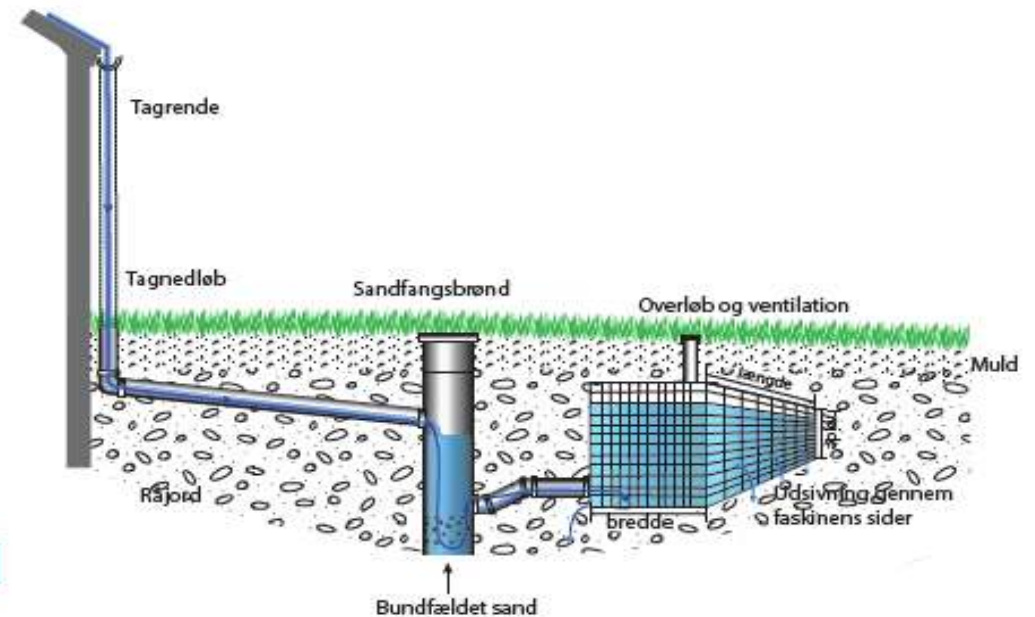

Faskline	Aktivitet	Hypplighed
Fast vedligeholdelse	Tømning/rensning	Min. 2 gange om året
Tilsyn	At der ikke skiftes til miljøskadelige materialer	Løbende kontrol