


# FASKINE

## DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Faskiner er ofte ude af syne og dermed ude af tankerne. Det gør det ekstra vigtigt at vedligeholde disse, da problemerne først ses, når der opstår et problem. (ved anlæggelse flyt brøndene væk fra huset, som vist på illustrationen)

Det er vigtigt, at rense brønde mindst to gange om året. Hvis det er muligt at spule faskinen, kan det gøres samtidig. Vedligeholdelsen er meget lettere, hvis brønden lægges så tæt på faskinen som muligt og er tilsluttet i bunden.

Faskiner bør graves frit en gang hver 25. år. Det kontrolleres at kapaciteten stadig er intakt, og at den ikke er helt eller delvist fyldt.

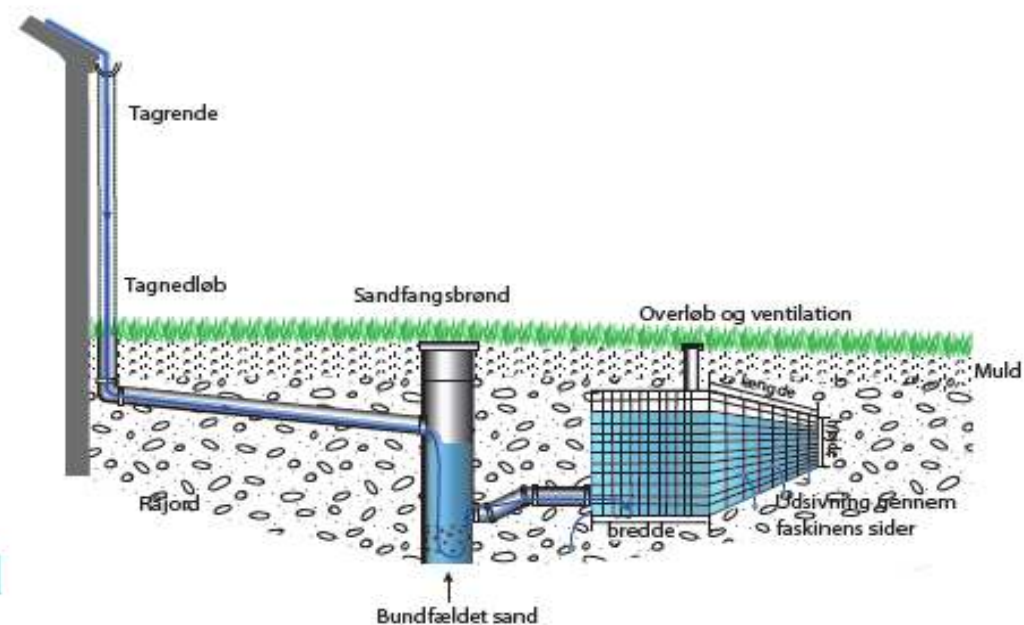

Faskine	Aktivitet	Hypplighed
Fast vedligeholdelse	Tømning af sandfangsbrønde	Min. 2 gange om året
Tilsyn	At der ikke er tilstoppede ledninger	Løbende kontrol
	TV-inspektion af tilløb til faskine	Ved problemer